

The image features the Marvel Tech logo centered on a blue background with a perspective grid of dots. The word 'marvel' is in white lowercase letters, with the 'a' in orange and a sunburst icon above it. 'Tech' is in white uppercase letters to the right. A registered trademark symbol (®) is above the 'l' in 'Marvel'. Below the main text is the tagline 'we are lighting your life' in orange lowercase letters.

**marvel<sup>®</sup> Tech**  
we are lighting your life



marvel<sup>®</sup> Tech  
we are lighting your life

The logo features the word "marvel" in a bold, rounded font with a blue-to-purple gradient. The letter "a" is highlighted in orange and topped with five orange triangles of varying sizes, resembling a sunburst. To the right of "marvel" is a registered trademark symbol (®) and the word "Tech" in a smaller, blue, sans-serif font. Below the main text is the tagline "we are lighting your life" in a smaller, orange, sans-serif font.



# Table of Contents

## 2 YEAR WARRANTY

08	Cell Down Light	14	Panel Light	24	Spot-Candle Light
10	DOB Down Light	16	Bulb Light	28	Tube Light
12	COB Down Light	20	T-Bulb Light		

## 1 YEAR WARRANTY

36	Panel Light	76	Led Strip
54	2 Color Panel Light	84	SMD Flood Light
74	COB Spot Light	90	Power Supply

## 3 MONTH WARRANTY

100	Slim Panel Light	106	BARLIGHT
102	Bulb Light		
104	Spot Light		

# جدول المحتويات

08	جهاز إنارة خلية النحل	14	جهاز إنارة قليل السماكة	24	لمبة ليد ثريا/سبوت
10	جهاز إنارة مدور بتقنية DOB	16	لمبة ليد	28	نيونة ليد
12	جهاز إنارة بتقنية COB	20	لمبة ليد باستطاعة كبيرة		

36	جهاز إنارة قليل السماكة	76	ستريب ليد إنارة
54	جهاز إنارة قليل السماكة مع ضوء جانبي ملون	84	كشاف إنارة بتقنية SMD
74	لمبة سبوت بتقنية COB	90	بور سبلاي (وحدة تغذية)

100	جهاز إنارة قليل السماكة (بانيل)	106	مسطرة ليد
102	لمبة ليد		
104	لمبة سبوت		

كفالة سنتين

كفالة سنة

كفالة 3 أشهر





we are



*Lighting*

your life



# 2 YEAR WARRANTY

---

*Cell Down Light*

*DOB Down Light*

*COB Down Light*

*Panel Light*

*Bulb Light*

*T-Bulb Light*

*Spot-Candle Light*

*Tube Light*

---

# كفالة سنتين

---

جهاز إنارة خلية النحل

جهاز إنارة مدور بتقنية DOB

جهاز إنارة بتقنية COB

جهاز إنارة قليل السماكة

لمبة ليد

لمبة ليد باستطاعة كبيرة

لمبة ليد ثريا/سبوت

نيونة ليد


---



2 YEAR  
WARRANTY



كفالة صيانة

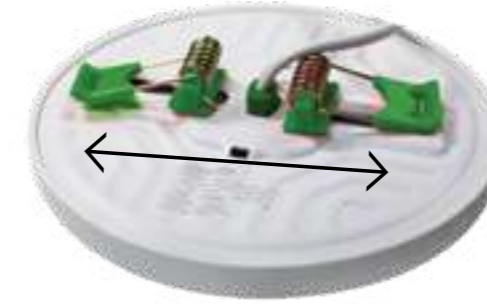

## جهاز إنارة خلية النحل

- الهيكل الخارجي: الطبقة الخارجية من البلاستيك والداخلية من الألمنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- سهل التركيب, ذو مظهر لائق يناسب جميع الديكورات.
- من أهم ميزاته: سكة متحركة للتركيب.
- يستخدم في المطاعم, الفنادق وصالات العرض... إلخ.

## Cell Down Light

- Housing: Plastic Frame & Aluminium.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- One of its most important features is a movable rail for installation.
- Application: Restaurant, Hotel and Showroom... etc.

Life time: 30.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
MS-21051	15W	1500LM	100LM/W	6500K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.5	50-95mm
MS-21052	15W	1500LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.5	50-95mm
MS-21053	22W	2200LM	100LM/W	6500K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.5	50-140mm
MS-21054	22W	2200LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.5	50-140mm
MS-21055	32W	3200LM	100LM/W	6500K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.5	50-190mm
MS-21056	32W	3200LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.5	50-190mm



## جهاز إنارة مدور بتقنية DOB

- الهيكل الخارجي: بلاستيك.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ 15 - درجة مئوية.
- تتميز بتقنية حديثة لتعطي كفاءة ضوئية عالية حيث تعطي انتشاراً واسعاً للضوء.
- تقنية الـ DOB عبارة عن جهاز مدمج (Driver+Panel).
- يستخدم في المنازل, المطاعم, الفنادق وصلات العرض... إلخ.

## DOB Down Light

- Housing: Plastic.
- Working temperature: -15 ~ 40°C.
- It gives high light efficiency to distribute the light in wide area.
- DOB technology is an integrated device (Driver+Panel).
- Application: House, Restaurant, Hotel and Showroom... etc.



كفالة تبديل

Life time: 25.000H IP40

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
MS-21071	4W	320LM	80LM/W	8000K	≥ 80	AC 150-300 V	≥ 0.50	Ø 70mm
MS-21072	4W	320LM	80LM/W	3000K	≥ 80	AC 150-300 V	≥ 0.50	Ø 70mm
MS-21073	15W	1500LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC 150-300 V	≥ 0.50	Ø 150mm
MS-21074	15W	1500LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC 150-300 V	≥ 0.50	Ø 150mm
MS-21075	18W	1800LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC 150-300 V	≥ 0.50	Ø 210mm
MS-21076	18W	1800LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC 150-300 V	≥ 0.50	Ø 210mm





## جهاز إنارة بتقنية COB

- الهيكل الخارجي: الطبقة الخارجية من الألمنيوم والداخلية من الزجاج.
- درجة حرارة التشغيل: 70 ~ 25 - درجة مئوية.
- يتميز بكفاءته الضوئية العالية وتوزيع الإنارة لمساحات أكبر.
- يستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق وصالات العرض... إلخ.

## COB Down Light

- Housing: Aluminium outside & Glass inside.
- Working temperature: -25 ~ 70°C.
- It gives the best light efficiency to distribute the light in wide area.
- Application: House, Restaurant, Hotel and Showroom... etc.



كفالة صيانة



2 YEAR  
WARRANTY

Life time: 35.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
MS-21531	7W	630LM	90LM/W	6500K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	55-70mm
MS-21532	7W	630LM	90LM/W	3000K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	55-70mm
MS-21539	15W	1350LM	90LM/W	6500K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	155-170mm
MS-21540	15W	1350LM	90LM/W	3000K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	155-170mm
MS-21543	30W	2700LM	90LM/W	6500K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
MS-21544	30W	2700LM	90LM/W	3000K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm




## جهاز إنارة قليل السماكة 60\*60

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاثة طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- سهل التركيب, ذو مظهر لائق يناسب جميع الديكورات.
- يستخدم في المطاعم, الفنادق وصالات العرض... إلخ.

## Panel Light 60\*60

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: Restaurant, Hotel and Showroom... etc.

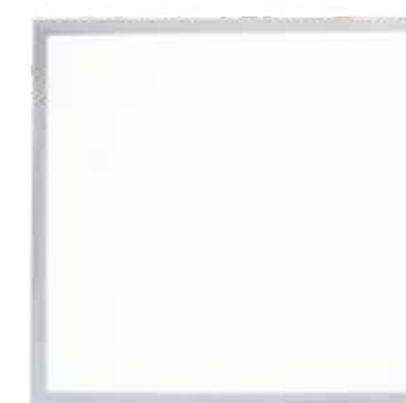

كفالة صيانة



2 YEAR  
WARRANTY

Life time: 35.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
MS-20581	72W	7200LM	100LM/W	6500K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.95	595*595mm
MS-20582	72W	7200LM	100LM/W	3500K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.95	595*595mm
MS-20583	72W	7200LM	100LM/W	4000K	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.95	595*595mm

Item No.  
رقم المادة

MS-20610

Product Size  
قياس المنتج

600-600mm



ملاحظة

المادة MS-20610 : إطار لتحويل جهاز الـ Panel Light 60x60 إلى Surface Panel Light 60x60 (إلى سلندر)



## لمبة ليد

- الهيكل الخارجي: الطبقة الخارجية من البلاستيك والداخلية من الألمنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -20 درجة مئوية.
- تعتبر بديلاً للإنارة التقليدية، سهلة التركيب، ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، صالات العرض، المدارس والمشافي... إلخ.

## Bulb Light

- Housing: Plastic outside & Aluminium inside.
- Working temperature: -20 ~ 40°C.
- It has simple structure, easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: House, Restaurant, Hotel, Showroom, School and Hospital... etc.



Life time: 15.000H IP20



كفالة تبديل



Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Base قاعدة التوصيل	Product Size قياس المنتج
MS-22001	5W	500LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	G(45)X79mm
MS-22002	5W	500LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	G(45)X79mm
MS-22005	7W	700LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	A(60)X108mm
MS-22006	7W	700LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	A(60)X108mm
MS-22009	9W	900LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	A(60)X108mm
MS-22010	9W	900LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	A(60)X108mm





## لمبة ليد

- الهيكل الخارجي: الطبقة الخارجية من البلاستيك والداخلية من الألمنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -20 درجة مئوية.
- تعتبر بديلاً للإنارة التقليدية، سهلة التركيب، ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، صالات العرض، المدارس والمشافي... إلخ.

## Bulb Light

- Housing: Plastic outside & Aluminium inside.
- Working temperature: -20 ~ 40°C.
- It has simple structure, easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: House, Restaurant, Hotel, Showroom, School and Hospital... etc.



2 YEAR  
WARRANTY



كفالة تبديل



Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Base قاعدة التوصيل	Product Size قياس المنتج
MS-22013	12W	1200LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	A(60)X118mm
MS-22014	12W	1200LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	A(60)X118mm
MS-22017	15W	1500LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	A(70)X136mm
MS-22018	15W	1500LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	A(70)X136mm
MS-22021	18W	1800LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	A(80)X155mm
MS-22022	18W	1800LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	A(80)X155mm

## لمبة ليد باستطاعات كبيرة

- الهيكل الخارجي: الطبقة الخارجية من البلاستيك والداخلية من الألمنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -20 درجة مئوية.
- ذات استطاعات كبيرة, سهلة التركيب, ومناسبة لجميع أنواع الديكورات.
- تستخدم في الهنغارات الصناعية, المستودعات الضخمة, المولات الكبيرة, المطاعم, الفنادق, صالات العرض, المدارس والمشافي... إلخ.

## T-Bulb Light

- Housing: Plastic outside & Aluminium inside.
- Working temperature: -20 ~ 40°C.
- It has a high power, easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: Industrial Hangars, huge warehouse, big malls, Restaurant, Hotel, Showroom, School and Hospital... etc.



كفالة تبديل



2 YEAR  
WARRANTY

Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Base قاعدة التوصيل	Product Size قياس المنتج
MS-22531	20W	2000LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	T(80)X143mm
MS-22532	20W	2000LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	T(80)X143mm
MS-22535	30W	3000LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	T(100)X166mm
MS-22536	30W	3000LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	T(100)X166mm
MS-22539	40W	4000LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	T(118)X202mm
MS-22540	40W	4000LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC110-265 V	≥ 0.50	E27	T(118)X202mm



## لمبة ليد

- الهيكل الخارجي: الطبقة الخارجية من البلاستيك والداخلية من الألمنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -20 درجة مئوية.
- تعتبر بديلاً للإنارة التقليدية، سهلة التركيب، ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، صالات العرض، المدارس والمشافي... إلخ.

## Bulb Light

- Housing: Plastic outside & Aluminium inside.
- Working temperature: -20 ~ 40°C.
- It has simple structure, easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: House, Restaurant, Hotel, Showroom, School and Hospital... etc.



كفالة تبديل



2 YEAR  
WARRANTY

Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Base قاعدة التوصيل	Product Size قياس المنتج
MS-22003	5W	500LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC 110-240 V	≥ 0.50	E14	∅ 45*84mm
MS-22004	5W	500LM	100LM/W	2700K	≥ 80	AC 110-240 V	≥ 0.50	E14	∅ 45*84mm





## لمبة ليد ثريا

- الهيكل الخارجي: الزجاج.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -20 درجة مئوية.
- تعتبر بديلاً للإنارة التقليدية, سهلة التركيب, ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تستخدم في المنازل (الثريات), المطاعم, الفنادق وصالات العرض... إلخ.

## Filament Candle Light

- Housing: Glass.
- Working temperature: -20 ~ 40°C.
- It has simple structure, easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: House (Chandeliers), Restaurant, Hotel, Showroom and Hospital... etc.



Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Base قاعدة التوصيل	Product Size قياس المنتج	Glass Type نوع الزجاج
MS-22301	4W	450LM	110LM/W	8000K	≥ 80	AC 110-240 V	≥ 0.50	E14	Ø 35X119mm	
MS-22302	4W	450LM	110LM/W	2700K	≥ 80	AC 110-240 V	≥ 0.50	E14	Ø 35X119mm	
MS-22305	4W	450LM	110LM/W	8000K	≥ 80	AC 110-240 V	≥ 0.50	E14	Ø 35X119mm	
MS-22306	4W	450LM	110LM/W	2700K	≥ 80	AC 110-240 V	≥ 0.50	E14	Ø 35X119mm	



كفالة تبديل



2 YEAR  
WARRANTY



2 YEAR  
WARRANTY



كفالة تبديل



Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Base قاعدة التوصيل	Product Size قياس المنتج
MS-22709	7W	700LM	100LM/W	8000K	≥ 80	AC 100-265 V	≥ 0.50	GU5.3	Ø 50X54mm
MS-22710	7W	700LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC 100-265 V	≥ 0.50	GU5.3	Ø 50X54mm
MS-22711	7W	700LM	100LM/W	4000K	≥ 80	AC 100-265 V	≥ 0.50	GU5.3	Ø 50X54mm

## لمبة ليد سبوت

- الهيكل الخارجي: الطبقة الخارجية من البلاستيك والداخلية من الألمنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -20 درجة مئوية.
- تعتبر بديلاً للإنارة التقليدية، سهلة التركيب، ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، المدارس، صالات العرض والمشافي... إلخ.



## Spot Light

- Housing: Plastic outside & Aluminium inside.
- Working temperature: -20 ~ 40°C.
- It has simple structure, easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: House, Restaurant, Hotel, Showroom and Hospital... etc.

2 YEAR  
WARRANTY



كفالة تبديل

Life time: 30.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
MS-23051	12W	1200LM	100LM/W	8000K	≥ 75	AC 140-265 V	≥ 0.50	600X30mm
MS-23052	12W	1200LM	100LM/W	3000K	≥ 75	AC 140-265 V	≥ 0.50	600X30mm

## نيونة ليد 60 سم

- الهيكل الخارجي: الزجاج .
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -20 درجة مئوية.
- سهولة التركيب, ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تعتبر بديلاً للإضاءة التقليدية ويمكن استخدامها في الإضاءة المخفية.
- تستخدم في المنازل, المدارس, المطاعم, الفنادق , صالات العرض واللافتات... إلخ.

## Tube Light 60Cm

- Housing: Glass.
- Working temperature: -20 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It replace the hidden lighting.
- Application: House, school, Restaurant, Hotel, Showroom and Banner shop... etc.



## نيونة ليد 120 سم

- الهيكل الخارجي: الزجاج .
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -20 درجة مئوية.
- سهولة التركيب, ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تعتبر بديلاً للإضاءة التقليدية ويمكن استخدامها في الإضاءة المخفية.
- تستخدم في المنازل, المدارس, المطاعم, الفنادق , صالات العرض واللافتات... إلخ.

## Tube Light 120Cm

- Housing: Glass.
- Working temperature: -20 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It replace the hidden lighting.
- Application: House, school, Restaurant, Hotel, Showroom and Banner shop... etc.

2 YEAR  
WARRANTY



كفالة تبديل



Life time: 30.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج	Connection Color لون نهاية التوصيل
MS-23041	24W	2400LM	100LM/W	6500K	≥ 75	AC 140-265 V	≥ 0.50	1200X30mm	
MS-23061	24W	2400LM	100LM/W	8000K	≥ 75	AC 140-265 V	≥ 0.50	1200X30mm	
MS-23062	24W	2400LM	100LM/W	3000K	≥ 75	AC 140-265 V	≥ 0.50	1200X30mm	



2 YEAR  
WARRANTY



كفالة تبديل



## نيونة ليد 120 سم

- الهيكل الخارجي: الزجاج .
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -20 درجة مئوية.
- سهولة التركيب, ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تعتبر بديلاً للإضاءة التقليدية ويمكن استخدامها في الإضاءة المخفية.
- تستخدم في المنازل, المدارس, المطاعم, الفنادق , صالات العرض واللافتات... إلخ.

## Tube Light 120Cm

- Housing: Glass.
- Working temperature: -20 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It replace the hidden lighting.
- Application: House, school, Restaurant, Hotel, Showroom and Banner shop... etc.

Life time: 30.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج	Connection Color لون نهاية التوصيل
MS-23071	28W	2800LM	100LM/W	6500K	≥ 75	AC 140-265 V	≥ 0.50	1200X30mm	
MS-23081	28W	2800LM	100LM/W	8000K	≥ 75	AC 140-265 V	≥ 0.50	1200X30mm	
MS-23082	28W	2800LM	100LM/W	3000K	≥ 75	AC 140-265 V	≥ 0.50	1200X30mm	
MS-23091	40W	4000LM	100LM/W	8000K	≥ 75	AC 140-265 V	≥ 0.50	1200X30mm	
MS-23092	40W	4000LM	100LM/W	3000K	≥ 75	AC 140-265 V	≥ 0.50	1200X30mm	



# 1 YEAR WARRANTY

---

*Panel Light*

*2 Color Panel Light*

*COB Spot Light*

*Led Strip*

*SMD Flood Light*

*Power Supply*

---

# كفالة سنة

---

جهاز إنارة قليل السماكة  
جهاز إنارة قليل السماكة مع ضوء  
جانبي ملون (إكرليك)

لمبة سبوت بتقنية COB  
ستريب ليد إنارة  
كشاف إنارة بتقنية SMD  
بور سبلاي (وحدة تغذية)

---



## جهاز إنارة مدور قليل السماكة (إطار أبيض)

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاثة طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- سهل التركيب، ذو مظهر لائق يناسب جميع الديكورات.
- يستخدم في المطاعم، الفنادق، المدارس وصالات العرض... إلخ.

## Slim Panel Light-Round (White frame)

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.



كفالة صيانة



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-10001	3W	135LM	45LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	70-85mm
ME-10002	3W	135LM	45LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	70-85mm
ME-10005	12W	840LM	70LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	155-170mm
ME-10006	12W	840LM	70LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	155-170mm
ME-10009	18W	1260LM	70LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	205-225mm
ME-10010	18W	1260LM	70LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	205-225mm





## جهاز إنارة مدور قليل السماكة (إطار أبيض)

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاثة طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- سهل التركيب، ذو مظهر لائق يناسب جميع الديكورات.
- يستخدم في المطاعم، الفنادق، المدارس وصالات العرض... إلخ.

## Slim Panel Light-Round (White frame)

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.



كفالة صيانة



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-10013	24W	1800LM	75LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	205-225mm
ME-10014	24W	1800LM	75LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	205-225mm





## جهاز إنارة مدور قليل السماكة (إطار كروم)

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاثة طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- سهل التركيب, ذو مظهر لائق يناسب جميع الديكورات.
- يستخدم في المطاعم, الفنادق, المدارس وصالات العرض... إلخ.

## Slim Panel Light-Round (Chrome frame)

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.



كفالة صيانة



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم العادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-10129	3W	135LM	45LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	70-85mm
ME-10130	3W	135LM	45LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	70-85mm
ME-10133	12W	840LM	70LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	155-170mm
ME-10134	12W	840LM	70LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	155-170mm
ME-10137	18W	1260LM	70LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	205-225mm
ME-10138	18W	1260LM	70LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	205-225mm





## جهاز إنارة ظاهر مدور قليل السماكة سلندر (إطار أبيض)

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاثة طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- سهل التركيب، ذو مظهر لائق يناسب جميع الديكورات.
- يستخدم في المطاعم، الفنادق، المدارس وصالات العرض... إلخ.

## Surface Slim Panel Light-Round (White frame)

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.



كفالة صيانة



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
ME-10021	18W	1260LM	70LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 210X35mm
ME-10022	18W	1260LM	70LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 210X35mm
ME-10023	18W	1260LM	70LM/W	4000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 210X35mm
ME-10025	24W	1800LM	75LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 210X35mm
ME-10026	24W	1800LM	75LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 210X35mm
ME-10027	24W	1800LM	75LM/W	4000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 210X35mm
ME-10029	24W	1800LM	75LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 290X35mm
ME-10030	24W	1800LM	75LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 290X35mm



## جهاز إنارة ظاهر مدور قليل السماكة سلندر (إطار كروم)

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاثة طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- سهل التركيب، ذو مظهر لائق يناسب جميع الديكورات.
- يستخدم في المطاعم، الفنادق، المدارس وصالات العرض... إلخ.

## Surface Slim Panel Light-Round (Chrome frame)

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.



1 YEAR  
WARRANTY



كفالة صيانة



Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
ME-10149	18W	1260LM	70LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 210X35mm
ME-10150	18W	1260LM	70LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 210X35mm
ME-10153	24W	1800LM	75LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 290X35mm
ME-10154	24W	1800LM	75LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	Ø 290X35mm



## جهاز إنارة مربع قليل السماكة (إطار أبيض)

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاثة طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- سهل التركيب، ذو مظهر لائق يناسب جميع الديكورات.
- يستخدم في المطاعم، الفنادق، المدارس وصالات العرض... إلخ.

## Slim Panel Light-Square (White frame)

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.



1 YEAR  
WARRANTY



كفالة صيانة



Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-10289	3W	135LM	45LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	70-85mm
ME-10290	3W	135LM	45LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	70-85mm
ME-10293	12W	840LM	70LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	155-170mm
ME-10294	12W	840LM	70LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	155-170mm
ME-10297	18W	1260LM	70LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	205-225mm
ME-10298	18W	1260LM	70LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	205-225mm

## جهاز إنارة مربع قليل السماكة (إطار أبيض)

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاثة طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- سهل التركيب, ذو مظهر لائق يناسب جميع الديكورات.
- يستخدم في المطاعم, الفنادق, المدارس وصالات العرض... إلخ.

## Slim Panel Light-Square (White frame)

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.



1 YEAR  
WARRANTY



كفالة صيانة



Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-10301	24W	1800LM	75LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	205-225mm
ME-10302	24W	1800LM	75LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	205-225mm



## جهاز إنارة ظاهر مربع قليل السماكة سلندر (إطار أبيض)

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاثة طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- سهل التركيب، ذو مظهر لائق يناسب جميع الديكورات.
- يستخدم في المطاعم، الفنادق، المدارس وصالات العرض... إلخ.

## Surface Slim Panel Light-Square (White frame)

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.



كفالة صيانة



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
ME-10309	18W	1260LM	70LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	∅ 210X35mm
ME-10310	18W	1260LM	70LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	∅ 210X35mm
ME-10311	18W	1260LM	70LM/W	4000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	∅ 210X35mm
ME-10313	24W	1800LM	75LM/W	6500K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	∅ 290X35mm
ME-10314	24W	1800LM	75LM/W	3000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	∅ 290X35mm
ME-10315	24W	1800LM	75LM/W	4000K	≥ 70	AC 100-265 V	≥ 0.50	∅ 290X35mm

1 YEAR  
WARRANTY



كفالة صيانة



Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
ME-10251	48W	4800LM	100LM/W	6500K	≥ 80	AC 100-265 V	≥ 0.60	595*595mm
ME-10252	48W	4800LM	100LM/W	3000K	≥ 80	AC 100-265 V	≥ 0.60	595*595mm
ME-10253	48W	4800LM	100LM/W	4000K	≥ 80	AC 100-265 V	≥ 0.60	595*595mm

## جهاز إنارة قليل السماكة 60\*60

- الهيكل الخارجي: ألمنيوم بالإضافة لثلاثة طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- سهل التركيب، ذو مظهر لائق يناسب جميع الديكورات.
- يستخدم في المطاعم، الفنادق، المدارس وصالات العرض... إلخ.

## Back Light Panel 60\*60

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.



1 YEAR  
WARRANTY



كفالة صيانة



Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	Outer Light لون إضاءة الإطار الخارجي	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-17001	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Yellow	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17017	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Red	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17033	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Green	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17049	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Blue	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17065	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Pink	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm

## جهاز إنارة مدور قليل السماكة مع ضوء جانبي ملون

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاث طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- يتميز بسهولة التركيب، والمظهر اللائق لجميع الديكورات.
- مع إمكانية إضاءة الإطار الخارجي بشكل مستقل.
- يستخدم في المكاتب، المنازل، المطاعم، الفنادق، المسارح وقاعات الاجتماعات... إلخ.

## 2 Color Panel Light

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It has different color for the outside frame.
- Application: Office, House, Restaurant, Hotel, Theatre and Meeting room... etc.



## جهاز إنارة مدور قليل السماكة مع ضوء جانبي ملون

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاث طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- يتميز بسهولة التركيب، والمظهر اللائق لجميع الديكورات.
- مع إمكانية إضاءة الإطار الخارجي بشكل مستقل.
- يستخدم في المكاتب، المنازل، المطاعم، الفنادق، المسارح وقاعات الاجتماعات... إلخ.

## 2 Color Panel Light

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It has different color for the outside frame.
- Application: Office, House, Restaurant, Hotel, Theatre and Meeting room... etc.



كفالة صيانة



1 YEAR WARRANTY

Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	Outer Light لون إضاءة الإطار الخارجي	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-17005	12+4W	320/960LM/W	80LM/W	6500K	Yellow	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	155-170mm
ME-17021	12+4W	320/960LM/W	80LM/W	6500K	Red	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	155-170mm
ME-17037	12+4W	320/960LM/W	80LM/W	6500K	Green	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	155-170mm
ME-17053	12+4W	320/960LM/W	80LM/W	6500K	Blue	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	155-170mm
ME-17069	12+4W	320/960LM/W	80LM/W	6500K	Pink	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	155-170mm



## جهاز إنارة مدور قليل السماكة مع ضوء جانبي ملون

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاث طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- يتميز بسهولة التركيب، والمظهر اللائق لجميع الديكورات.
- مع إمكانية إضاءة الإطار الخارجي بشكل مستقل.
- يستخدم في المكاتب، المنازل، المطاعم، الفنادق، المسارح وقاعات الاجتماعات... إلخ.

## 2 Color Panel Light

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It has different color for the outside frame.
- Application: Office, House, Restaurant, Hotel, Theatre and Meeting room... etc.



كفالة صيانة



1 YEAR WARRANTY

Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	Outer Light لون إضاءة الإطار الخارجي	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-17009	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Yellow	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17025	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Red	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17041	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Green	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17057	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Blue	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17073	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Pink	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm



## جهاز إنارة ظاهر مدور قليل السماكة مع ضوء جانبي ملون (سلندر)

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاث طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- يتميز بسهولة التركيب، والمظهر اللائق لجميع الديكورات.
- مع إمكانية إضاءة الإطار الخارجي بشكل مستقل.
- يستخدم في المكاتب، المنازل، المطاعم، الفنادق، المسارح وقاعات الاجتماعات... إلخ.

## Surface 2 Color Panel Light

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It has different color for the outside frame.
- Application: Office, House, Restaurant, Hotel ,Theatre and Meeting room... etc.



1 YEAR  
WARRANTY




كفالة صيانة



Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	Outer Light لون إضاءة الإطار الخارجي	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
ME-17013	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Yellow	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17029	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Red	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17045	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Green	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17061	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Blue	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17077	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Pink	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm



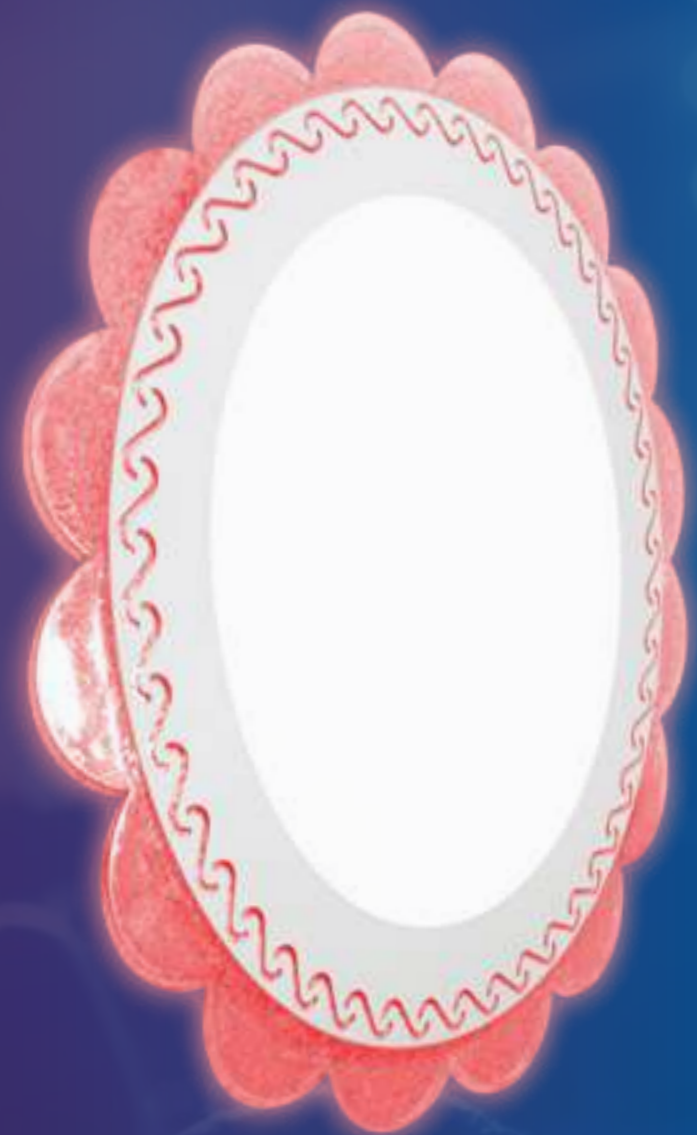

## جهاز إنارة مدور قليل السماكة مع ضوء جانبي ملون

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاث طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- يتميز بسهولة التركيب، والمظهر اللائق لجميع الديكورات.
- مع إمكانية إضاءة الإطار الخارجي بشكل مستقل.
- يستخدم في المكاتب، المنازل، المطاعم، الفنادق، المسارح وقاعات الاجتماعات... إلخ.

## 2 Color Panel Light

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It has different color for the outside frame.
- Application: Office, House, Restaurant, Hotel, Theatre and Meeting room... etc.



كفالة صيانة



1 YEAR WARRANTY

Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	Outer Light لون إضاءة الإطار الخارجي	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-17101	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Yellow	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17117	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Red	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17133	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Green	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17149	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Blue	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17165	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Purple	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm



## جهاز إنارة مدور قليل السماكة مع ضوء جانبي ملون

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاث طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- يتميز بسهولة التركيب، والمظهر اللائق لجميع الديكورات.
- مع إمكانية إضاءة الإطار الخارجي بشكل مستقل.
- يستخدم في المكاتب، المنازل، المطاعم، الفنادق، المسارح وقاعات الاجتماعات... إلخ.

## 2 Color Panel Light

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It has different color for the outside frame.
- Application: Office, House, Restaurant, Hotel, Theatre and Meeting room... etc.



كفالة صيانة



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	Outer Light لون إضاءة الإطار الخارجي	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-17109	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Yellow	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17125	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Red	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17141	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Green	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17157	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Blue	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17173	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Pink	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm



## جهاز إنارة ظاهر مدور قليل السماكة مع ضوء جانبي ملون (سلندر)

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاث طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- يتميز بسهولة التركيب, والمظهر اللائق لجميع الديكورات.
- مع إمكانية إضاءة الإطار الخارجي بشكل مستقل.
- يستخدم في المكاتب, المنازل, المطاعم, الفنادق, المسارح وقاعات الاجتماعات... إلخ.

## Surface 2 Color Panel Light

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It has different color for the outside frame.
- Application: Office, House, Restaurant, Hotel ,Theatre and Meeting room... etc.



كفالة صيانة



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	Outer Light لون إضاءة الإطار الخارجي	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
ME-17113	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Yellow	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17129	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Red	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17145	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Green	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17161	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Blue	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17177	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Pink	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm



1 YEAR  
WARRANTY



كفالة صيانة



Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	Outer Light لون إضاءة الإطار الخارجي	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-17201	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Yellow	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17217	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Red	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17233	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Green	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17249	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Blue	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm
ME-17265	3+3W	240/480LM	80LM/W	6500K	Purple	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	70-85mm

## جهاز إنارة مدور قليل السماكة مع ضوء جانبي ملون

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاث طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- يتميز بسهولة التركيب، والمظهر اللائق لجميع الديكورات.
- مع إمكانية إضاءة الإطار الخارجي بشكل مستقل.
- يستخدم في المكاتب، المنازل، المطاعم، الفنادق، المسارح وقاعات الاجتماعات... إلخ.

## 2 Color Panel Light

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It has different color for the outside frame.
- Application: Office, House, Restaurant, Hotel, Theatre and Meeting room... etc.



## جهاز إنارة مدور قليل السماكة مع ضوء جانبي ملون

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاث طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- يتميز بسهولة التركيب، والمظهر اللائق لجميع الديكورات.
- مع إمكانية إضاءة الإطار الخارجي بشكل مستقل.
- يستخدم في المكاتب، المنازل، المطاعم، الفنادق، المسارح وقاعات الاجتماعات... إلخ.

## 2 Color Panel Light

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It has different color for the outside frame.
- Application: Office, House, Restaurant, Hotel, Theatre and Meeting room... etc.



كفالة صيانة




1 YEAR WARRANTY

Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	Outer Light لون إضاءة الإطار الخارجي	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Cut Size قياس الفتحة
ME-17209	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Yellow	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17225	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Red	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17241	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Green	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17257	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Blue	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm
ME-17273	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Pink	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	205-225mm




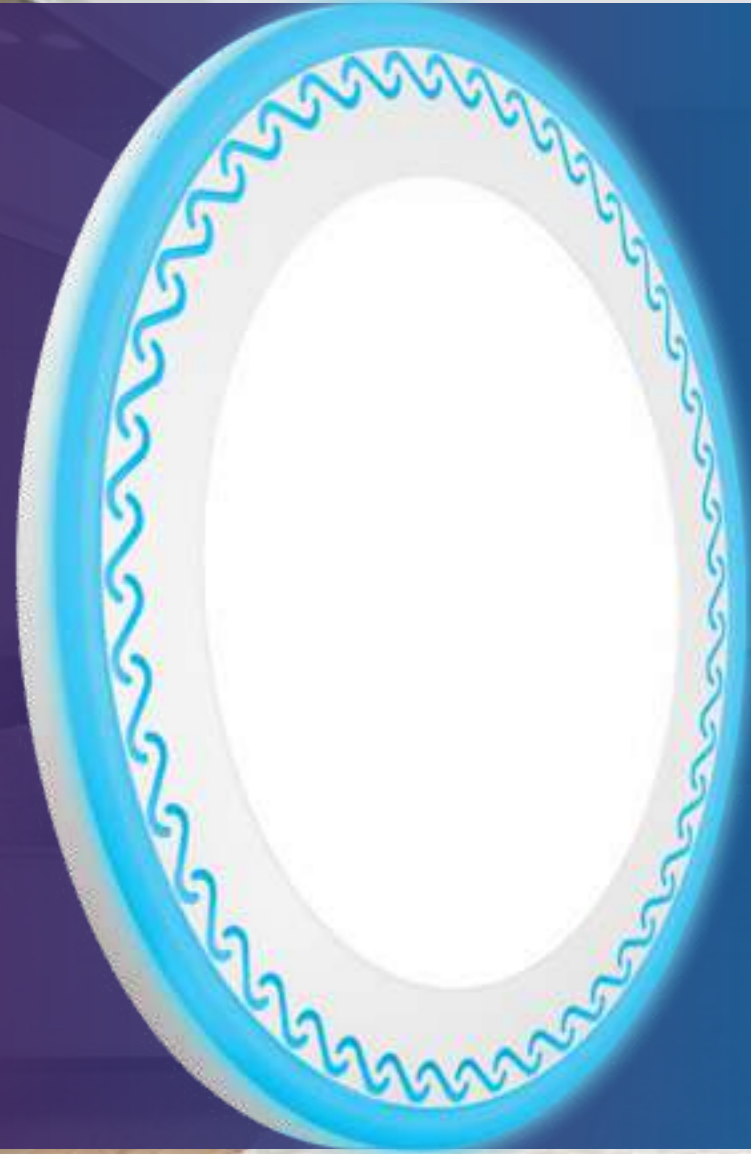


## جهاز إنارة ظاهر مدور قليل السماكة مع ضوء جانبي ملون (سلندر)

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم بالإضافة لثلاث طبقات داخلية عاكسة للضوء.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -25 درجة مئوية.
- يتميز بسهولة التركيب، والمظهر اللائق لجميع الديكورات.
- مع إمكانية إضاءة الإطار الخارجي بشكل مستقل.
- يستخدم في المكاتب، المنازل، المطاعم، الفنادق، المسارح وقاعات الاجتماعات... إلخ.

## Surface 2 Color Panel Light

- Housing: Aluminium with 3 reflecting layers.
- Working temperature: -25 ~ 40°C.
- Easy installation, decent appearance suits all decorations.
- It has different color for the outside frame.
- Application: Office, House, Restaurant, Hotel ,Theatre and Meeting room... etc.

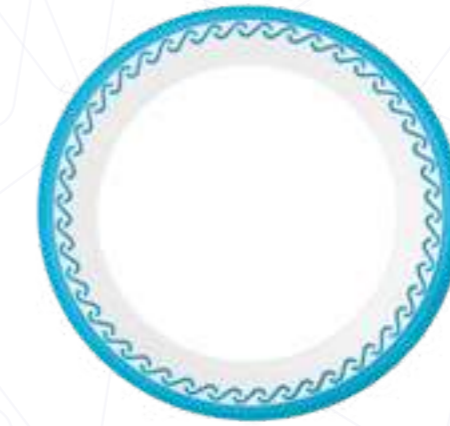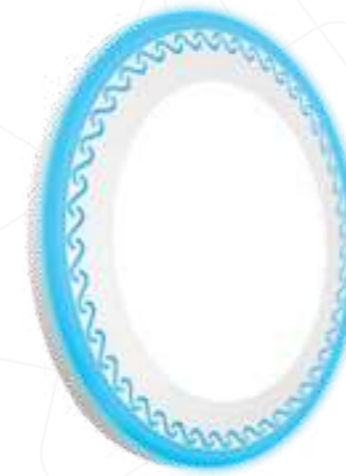

كفالة صيانة



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	Outer Light لون إضاءة الإطار الخارجي	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
ME-17213	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Yellow	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17229	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Red	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17245	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Green	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17261	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Blue	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm
ME-17277	18+6W	1440/1920LM/W	80LM/W	6500K	Pink	≥ 80	AC 85-265 V	≥ 0.60	Ø 205-225mm






## لمبة سبوت بتقنية COB

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 65 ~ -20 درجة مئوية.
- تعتبر بديلاً للإضاءة التقليدية، سهلة التركيب، ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، المدارس، صالات العرض والمشافي... إلخ.

## COB Spot Light

- Housing: Aluminium .
- Working temperature: -20 ~ 65°C.
- It has simple structure, easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: House, Restaurant, Hotel, School, Showroom and Hospital... etc.

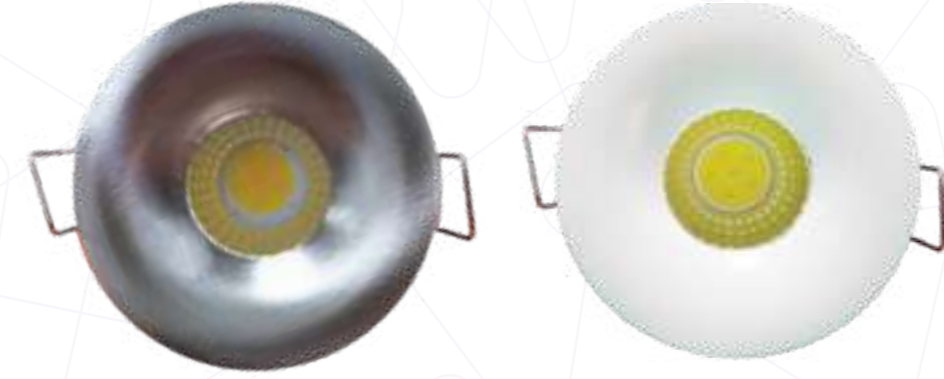

كفالة صيانة



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Frame Color لون الإطار	Cut Size قياس الفتحة
ME-10801	3W	270LM	90LM/W	6500K	≥ 70	AC 85-265 V	≥ 0.50	White	32*45mm
ME-10802	3W	270LM	90LM/W	3000K	≥ 70	AC 85-265 V	≥ 0.50	White	32*45mm
ME-10803	3W	270LM	90LM/W	6500K	≥ 70	AC 85-265 V	≥ 0.50	Chrome	32*45mm
ME-10804	3W	270LM	90LM/W	3000K	≥ 70	AC 85-265 V	≥ 0.50	Chrome	32*45mm





## ستريب ليد إنارة خَطين

- يتميز هذا المنتج بليونته العالية وإمكانية استخدامه في الإنارة المخفية.
- درجة حرارة التشغيل: 70 ~ -25 درجة مئوية.
- حيث تعتبر مثالية لإنارة الأماكن المنحنية والضيقة.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، صالات العرض والمدارس... إلخ.

## LED Strip 2 Lines

- This product has flexible appearance & good light it can used in hidden places.
- Working temperature: -25 ~ 70°C.
- So it is perfect for tight and curved places.
- Application: House, Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.

## LED Strip 2 Lines 180 LEDs/M



كفالة تبديل



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 15.000H IP67

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	LED Chip QTY Per Meter عدد العدسات بالمتر	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
ME-15001	7W/M	110LM/M	180 LEDs/M	8000K	≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	10mm*50m
ME-15002	7W/M	110LM/M	180 LEDs/M	3000K	≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	10mm*50m
ME-15003	7W/M	110LM/M	180 LEDs/M	4000K	≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	10mm*50m
ME-15004	7W/M	110LM/M	180 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	10mm*50m
ME-15005	7W/M	110LM/M	180 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	10mm*50m
ME-15006	7W/M	110LM/M	180 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	10mm*50m
ME-15008	7W/M	110LM/M	180 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	10mm*50m
ME-15010	Adapter LED Strip 2 Lines 180 LEDs/M, Max Length: 50M, Product Size: 10mm							





## ستريب ليد إنارة 3 خطوط

- يتميز هذا المنتج بليونته العالية وإمكانية استخدامه في الإنارة المخفية.
- درجة حرارة التشغيل: 70 ~ -25 درجة مئوية.
- حيث تعتبر مثالية لإنارة الأماكن المنحنية والضيقة.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، صالات العرض والمدارس... إلخ.

## LED Strip 3 Lines

- This product has flexible appearance & good light it can used in hidden places.
- Working temperature: -25 ~ 70°C.
- So it is perfect for tight and curved places.
- Application: House, Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.

## LED Strip 3 Lines 276 LEDs/M



كفالة تبديل



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 15.000H IP67

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	LED Chip QTY Per Meter عدد العدسات بالمتر	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
ME-15011	10W/M	110LM/M	276 LEDs/M	8000K	≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	12mm*50m
ME-15012	10W/M	110LM/M	276 LEDs/M	3000K	≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	12mm*50m
ME-15013	10W/M	110LM/M	276 LEDs/M	4000K	≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	12mm*50m
ME-15014	10W/M	110LM/M	276 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	12mm*50m
ME-15015	10W/M	110LM/M	276 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	12mm*50m
ME-15016	10W/M	110LM/M	276 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	12mm*50m
ME-15018	10W/M	110LM/M	276 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	12mm*50m
ME-15020	Adapter LED Strip 3 Lines 276 LEDs/M, Max Length: 50M, Product Size: 12mm							





## ستريب ليد إنارة 4 خطوط

- يتميز هذا المنتج بليونته العالية وإمكانية استخدامه في الإنارة المخفية.
- درجة حرارة التشغيل: 70 ~ -25 درجة مئوية.
- حيث تعتبر مثالية لإنارة الأماكن المنحنية والضيقة.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، صالات العرض والمدارس... إلخ.

## LED Strip 4 Lines

- This product has flexible appearance & good light it can used in hidden places.
- Working temperature: -25 ~ 70°C.
- So it is perfect for tight and curved places.
- Application: House, Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.

## LED Strip 4 Lines 368 LEDs/M



كفالة تبديل



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 15.000H IP67

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	LED Chip QTY Per Meter عدد العدسات بالمتر	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
ME-15031	13W/M	110LM/M	368 LEDs/M	8000K	≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	14mm*50m
ME-15032	13W/M	110LM/M	368 LEDs/M	3000K	≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	14mm*50m
ME-15033	13W/M	110LM/M	368 LEDs/M	4000K	≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	14mm*50m
ME-15034	13W/M	110LM/M	368 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	14mm*50m
ME-15035	13W/M	110LM/M	368 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	14mm*50m
ME-15036	13W/M	110LM/M	368 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	14mm*50m
ME-15038	13W/M	110LM/M	368 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	14mm*50m
ME-15040	Adapter LED Strip 4 Lines 368 LEDs/M, Max Length: 50M, Product Size: 14mm							



1 YEAR  
WARRANTY

## LED Strip RGB



كفالة تبديل

Life time: 15.000H IP67

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	LED Chip QTY Per Meter عدد العدسات بالمتر	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Product Size قياس المنتج
ME-15901	6W/M	110LM/M	1 Line 60 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	10mm*50m
ME-15903	12W/M	110LM/M	2 Line 120 LEDs/M		≥ 80	AC 220-240 V	≥ 0.90	12mm*50m

Item No. رقم المادة	Connection التوصيل	Max Length الحمل الأعظمي	Product Size قياس المنتج
ME-15902	With 1 Line RGB	50M	10mm
ME-15904	With 2 Line RGB	50M	12mm

## ستريب ليد إنارة ملون RGB

- يتميز هذا المنتج بليونته العالية وإمكانية استخدامه في الإنارة المخفية.
- درجة حرارة التشغيل: 70 ~ -25 درجة مئوية.
- حيث تعتبر مثالية لإنارة الأماكن المنحنية والضيقة.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، صالات العرض والمدارس... إلخ.

## LED Strip RGB

- This product has flexible appearance & good light it can used in hidden places.
- Working temperature: -25 ~ 70°C.
- So it is perfect for tight and curved places.
- Application: House, Restaurant, Hotel, School and Showroom... etc.





## كشاف إنارة بتقنية SMD

- الهيكل الخارجي: ألمنيوم والغطاء من الزجاج.
- درجة حرارة التشغيل: 50 ~ -20 درجة مئوية.
- تتميز بكفاءة ضوئية عالية وزاوية رؤية واسعة وبسهولة تركيبها.
- تستخدم في الإنارة الخارجية لتسليط الضوء على الإعلانات الطرقية وواجهات المحال التجارية والممرات ومحطات القطارات.. إلخ.

## SMD Flood Light

- Housing: Aluminium & Glass Cover.
- Working temperature: -20 ~ 50°C.
- It gives the high light efficiency with wide angle, easy installation.
- Application: Outdoor flood light like road ads, Commercial buildings, Corridors and Railway station.. etc.



كفالة تبديل



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 10.000H IP66

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Adjustment Degree زاوية الحركة	Product Size قياس المنتج
ME-14201	10W	900LM	90LM/W	6000K	≥ 80	AC 180-240 V	≥ 0.90	180°	L125*W120*H50mm
ME-14202	10W	900LM	90LM/W	3000K	≥ 80	AC 180-240 V	≥ 0.90	180°	L125*W120*H50mm
ME-14211	30W	2800LM	90LM/W	6000K	≥ 80	AC 180-240 V	≥ 0.90	180°	L160*W202*H25mm
ME-14212	30W	2800LM	90LM/W	3000K	≥ 80	AC 180-240 V	≥ 0.90	180°	L160*W202*H25mm



1 YEAR  
WARRANTY



كفالة تبديل



## كشاف إنارة بتقنية SMD

- الهيكل الخارجي: ألمنيوم والغطاء من الزجاج.
- درجة حرارة التشغيل: 50 ~ -20 درجة مئوية.
- تتميز بكفاءة ضوئية عالية وزاوية رؤية واسعة وبسهولة تركيبها.
- تستخدم في الإنارة الخارجية لتسليط الضوء على الإعلانات الطرقية وواجهات المحال التجارية والممرات ومحطات القطارات.. إلخ.



## SMD Flood Light

- Housing: Aluminium & Glass Cover.
- Working temperature: -20 ~ 50°C.
- It gives the high light efficiency with wide angle, easy installation.
- Application: Outdoor flood light like road ads, Commercial buildings, Corridors and Railway station.. etc.

Life time: 10.000H IP66

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Adjustment Degree زاوية الحركة	Product Size قياس المنتج
ME-14221	50W	5000LM	90LM/W	6000K	≥ 80	AC 180-240 V	≥ 0.90	180°	L206*W160*H35mm
ME-14222	50W	5000LM	90LM/W	3000K	≥ 80	AC 180-240 V	≥ 0.90	180°	L206*W160*H35mm
ME-14231	100W	9800LM	90LM/W	6000K	≥ 80	AC 180-240 V	≥ 0.90	180°	L270*W210*H40mm
ME-14232	100W	9800LM	90LM/W	3000K	≥ 80	AC 180-240 V	≥ 0.90	180°	L270*W210*H40mm





## كشاف إنارة بتقنية SMD

- الهيكل الخارجي: ألمنيوم والغطاء من الزجاج.
- درجة حرارة التشغيل: 50 ~ -20 درجة مئوية.
- تتميز بكفاءة ضوئية عالية وزاوية رؤية واسعة وبسهولة تركيبها.
- تستخدم في الإنارة الخارجية لتسليط الضوء على الإعلانات الطرقية وواجهات المحال التجارية والممرات ومحطات القطارات.. إلخ.

## SMD Flood Light

- Housing: Aluminium & Glass Cover.
- Working temperature: -20 ~ 50°C.
- It gives the high light efficiency with wide angle, easy installation.
- Application: Outdoor flood light like road ads, Commercial buildings, Corridors and Railway station.. etc.



كفالة تبديل



1 YEAR  
WARRANTY

Life time: 10.000H IP66

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Power factor عامل الاستطاعة	Adjustment Degree زاوية الحركة	Product Size قياس المنتج
ME-14251	200W	18500LM	90LM/W	6000K	≥ 80	AC 180-240 V	≥ 0.90	180°	L380*W280*H45mm
ME-14252	200W	18500LM	90LM/W	3000K	≥ 80	AC 180-240 V	≥ 0.90	180°	L380*W280*H45mm



## بور سبلاي (وحدة تغذية) 12 فولت

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 50 ~ -20 درجة مئوية.
- متوفرة بأبعاد مختلفة حسب الاستطاعة, تقوم بتحويل الجهد الكهربائي من 220 فولت إلى 12 فولت.
- يستخدم للتطبيقات ذات الجهود المنخفضة مثل كاميرات المراقبة, بعض أنواع الإنارة وبعض أنواع أجهزة الإنذار.. إلخ.

## Power Supply 12V

- Housing: Aluminium.
- Working temperature: -20 ~ 50°C.
- It has different sizes according to power, Transformer 220V To 12V.
- Application: Devices in low voltage (12V).
- Like security cameras, strip lights in 12V and Some kinds of alarm systems.



1 YEAR  
WARRANTY



كفالة تبديل IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	Ampere أمبير	with Fan مع مروحة	Input Voltage جهد الدخل	Output Voltage جهد الخرج	Max Load الحمل الأعظمي	Product Size قياس المنتج
ME-16000	60W	5A	No	AC 110-220 V	12V	85%	L110*W78*H36mm
ME-16001	120W	10A	No	AC 110-220 V	12V	85%	L160*W98*H42mm
ME-16002	150W	12.5A	No	AC 110-220 V	12V	85%	L198*W98*H42mm
ME-16003	200W	16.6A	No	AC 110-220 V	12V	85%	L198*W98*H42mm





## بور سبلاي (وحدة تغذية) 12 فولت

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 50 ~ -20 درجة مئوية.
- متوفرة بأبعاد مختلفة حسب الاستطاعة, تقوم بتحويل الجهد الكهربائي من 220 فولت إلى 12 فولت.
- يستخدم للتطبيقات ذات الجهود المنخفضة مثل كاميرات المراقبة, بعض أنواع الإنارة وبعض أنواع أجهزة الإنذار.. إلخ.

## Power Supply 12V

- Housing: Aluminium.
- Working temperature: -20 ~ 50°C.
- It has different sizes according to power, Transformer 220V To 12V.
- Application: Devices in low voltage (12V).
- Like security cameras, strip lights in 12V and Some kinds of alarm systems.



1 YEAR  
WARRANTY



كفالة تبديل IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	Ampere أمبير	with Fan مع مروحة	Input Voltage جهد الدخل	Output Voltage جهد الخرج	Max Load الحمل الأعظمي	Product Size قياس المنتج
ME-16004	240W	20A	Yes, 1 Fan	AC 110-220 V	12V	85%	L200*W109*H50mm
ME-16005	300W	25A	Yes, 1 Fan	AC 110-220 V	12V	85%	L200*W109*H50mm
ME-16006	360W	30A	Yes, 1 Fan	AC 110-220 V	12V	85%	L215*W112*H50mm
ME-16007	480W	40A	Yes, 1 Fan	AC 110-220 V	12V	85%	L215*W112*H50mm





## بور سبلاي (وحدة تغذية) 12 فولت

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 50 ~ -20 درجة مئوية.
- الحماية: ماس كهربائي / زيادة الحمل / زيادة التيار.
- متوفرة بأبعاد مختلفة حسب الاستطاعة تقوم بتحويل الجهد الكهربائي من 220 فولت إلى 12 فولت.
- يستخدم للتطبيقات ذات الجهود المنخفضة مثل كاميرات المراقبة، بعض أنواع الإنارة وبعض أنواع أجهزة الإنذار.. إلخ.

## Slim Power Supply 12V

- Housing: Aluminium.
- Working temperature: -20 ~ 50°C.
- Protections: Short circuit / Over load / Over current.
- It has different sizes according to power, Transformer 220V To 12V.
- Application: Devices in low voltage (12V).
- Like security cameras, strip lights in 12V and Some kinds of alarm systems.



1 YEAR  
WARRANTY



كفالة تبديل  
IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	Ampere أمبير	with Fan مع مروحة	Input Voltage جهد الدخل	Output Voltage جهد الخرج	Max Load الحمل الأعظمي	Product Size قياس المنتج
ME-16010	60W	5A	No	AC 100-265 V	12V	85%	L170*W53*H18mm
ME-16011	100W	8.3A	No	AC 100-265 V	12V	85%	L195*W53*H18mm
ME-16012	120W	10A	No	AC 185-265 V	12V	85%	L226*W53*H18mm
ME-16013	150W	12.5A	No	AC 185-265 V	12V	85%	L250*W53*H22mm



## بور سبلاي (وحدة تغذية) 12 فولت

- الهيكل الخارجي: ألومنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 50 ~ -20 درجة مئوية.
- الحماية: ماس كهربائي / زيادة الحمل / زيادة التيار.
- متوفرة بأبعاد مختلفة حسب الاستطاعة تقوم بتحويل الجهد الكهربائي من 220 فولت إلى 12 فولت.
- يستخدم للتطبيقات ذات الجهود المنخفضة مثل كاميرات المراقبة، بعض أنواع الإنارة وبعض أنواع أجهزة الإنذار.. إلخ.

## Slim Power Supply 12V

- Housing: Aluminium.
- Working temperature: -20 ~ 50°C.
- Protections: Short circuit / Over load / Over current.
- It has different sizes according to power, Transformer 220V To 12V.
- Application: Devices in low voltage (12V).
- Like security cameras, strip lights in 12V and Some kinds of alarm systems.



1 YEAR  
WARRANTY



كفالة تبديل  
IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	Ampere أمبير	with Fan مع مروحة	Input Voltage جهد الدخل	Output Voltage جهد الخرج	Max Load الحمل الأعظمي	Product Size قياس المنتج
ME-16014	200W	16.6A	No	AC 185-265 V	12V	85%	L282*W53*H22mm
ME-16015	300W	25A	Yes, 1 Fan	AC 185-265 V	12V	85%	L308*W53*H22mm
ME-16016	360W	30A	Yes, 1 Fan	AC 185-265 V	12V	85%	L308*W53*H22mm
ME-16017	400W	33.3A	Yes, 2 Fan	AC 185-265 V	12V	85%	L388*W53*H22mm



**3 MONTH  
WARRANTY**

---

*Slim Panel Light*

*Bulb Light*

*Spot Light*

*BARLIGHT*

---

**12V**

**كفالة  
3 أشهر**

---

جهاز إنارة قليل السماكة (بانيل)

لمبة ليد

لمبة سبوت

مسطرة ليد

---

**12 فولت**





## جهاز إنارة قليل السماكة (بانيل)

- الهيكل الخارجي: الإطار الأمامي من الألمنيوم والجزء السفلي من الحديد .
- درجة حرارة التشغيل: 65 ~ -20 درجة مئوية.
- تعتبر بديلاً للإنارة التقليدية، سهلة التركيب، ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، المدارس، صالات العرض والمشافي... إلخ.

## Slim Panel Light

- Housing: Front frame is aluminium & The bottom is Iron.
- Working temperature: -20 ~ 65°C.
- It has simple structure, easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: House, Restaurant, Hotel, School, Showroom and Hospital... etc.



كفالة صيانة



3 MONTH  
WARRANTY

Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Cut Size قياس الفتحة
ME-10901	3W	135LM	45LM/W	6500K	≥ 80	DC 12 V	Ø 70X85mm
ME-10902	3W	135LM	45LM/W	3000K	≥ 80	DC 12 V	Ø 70X85mm
ME-10903	12W	840LM	70LM/W	6500K	≥ 80	DC 12 V	Ø 155X170mm
ME-10904	12W	840LM	70LM/W	3000K	≥ 80	DC 12 V	Ø 155X170mm
ME-10905	18W	1260LM	70LM/W	6500K	≥ 80	DC 12 V	Ø 205X225mm
ME-10906	18W	1260LM	70LM/W	3000K	≥ 80	DC 12 V	Ø 205X225mm





## لمبة ليد

- الهيكل الخارجي: الزجاج.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -15 درجة مئوية.
- تعتبر بديلاً للإنارة التقليدية، سهلة التركيب، ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق وصالات العرض... إلخ.

### BULB Light

- Housing: Glass.
- Working temperature: -15 ~ 40°C.
- It has simple structure, easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: House, Restaurant, Hotel, Showroom and Hospital... etc.



3 MONTH  
WARRANTY



كفالة تبديل



Life time: 15.000H IP40

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Base قاعدة التوصيل	Product Size قياس المنتج
ME-12405	9W	765LM	85LM/W	8000K	≥ 80	DC 9-14 V	E27	60X107mm
ME-12406	9W	765LM	85LM/W	3000K	≥ 80	DC 9-14 V	E27	60X107mm
ME-12409	15W	1350LM	90LM/W	8000K	≥ 80	DC 9-14 V	E27	70X131mm
ME-12410	15W	1350LM	90LM/W	3000K	≥ 80	DC 9-14 V	E27	70X131mm





## لمبة سبوت

- الهيكل الخارجي: الطبقة الخارجية من البلاستيك والداخلية من الألمنيوم.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ 15 - درجة مئوية.
- تعتبر بديلاً للإنارة التقليدية، سهلة التركيب، ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، المدارس، صالات العرض والمشافي... إلخ.

## Spot Light

- Housing: Plastic outside & Aluminium inside.
- Working temperature: -15 ~ 40°C.
- It has simple structure, easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: House, Restaurant, Hotel, School, Showroom and Hospital... etc.



3 MONTH  
WARRANTY



كفالة تبديل




Life time: 15.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Base قاعدة التوصيل	Product Size قياس المنتج
ME-12713	6W	480LM	80LM/W	8000K	≥ 80	DC 9-14 V	GU5.3	Ø 50X49mm
ME-12714	6W	480LM	80LM/W	3000K	≥ 80	DC 9-14 V	GU5.3	Ø 50X49mm



3 MONTH  
WARRANTY

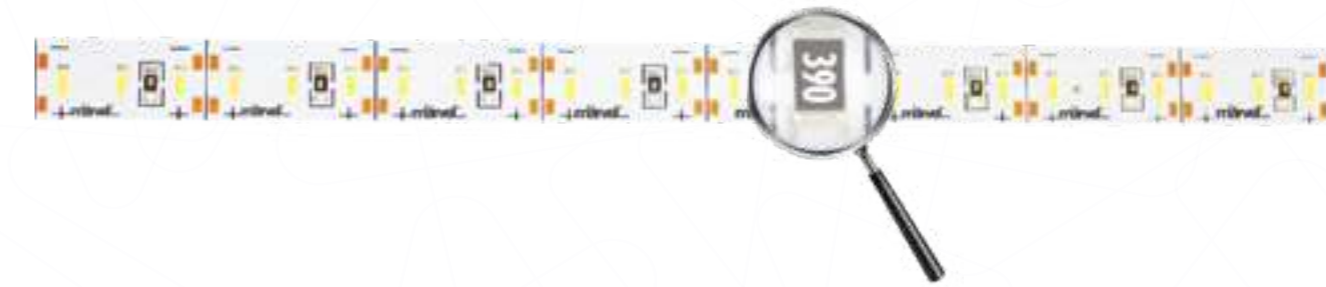

كفالة تبديل

## مسطرة ليد

- الهيكل الخارجي: خليط النحاس.
- درجة حرارة التشغيل: 40 ~ -20 درجة مئوية.
- تعتبر بديلاً للإضاءة التقليدية، سهلة التركيب، ملائمة لجميع أنواع الديكورات.
- تستخدم في المنازل، المطاعم، الفنادق، المدارس، ... إلخ.

## BARLIGHT

- Housing: Copper Mixture.
- Working temperature: -20 ~ 40°C.
- It has simple structure, easy installation, decent appearance suits all decorations.
- Application: House, Restaurant, Hotel and School, ... etc.

Life time: 10.000H IP20

Item No. رقم المادة	Watt واط	LM لومن	Lumens Efficiency كفاءة اللومن	Current التيار	LED Chip QTY Per Meter عدد العدسات بالمتر	Color لون الإضاءة	CRI جودة الإضاءة	Input Voltage جهد الدخل	Product Size قياس المنتج
ME-15951	22W	1760LM/M	80LM/W	1.82A	144 PCs	8000K	≥ 80	DC 12 V	L990*W12*T1mm
ME-15952	22W	1760LM/M	80LM/W	1.82A	144 PCs	3000K	≥ 80	DC 12 V	L990*W12*T1mm







we are  
*Lighting*  
your life

 [www.marvel-lighting.com](http://www.marvel-lighting.com)

 [info@marvel-lighting.com](mailto:info@marvel-lighting.com)

